




SPANNFUTTER

Handspannfutter TOROK

TOROK CFK SE. Technische Daten

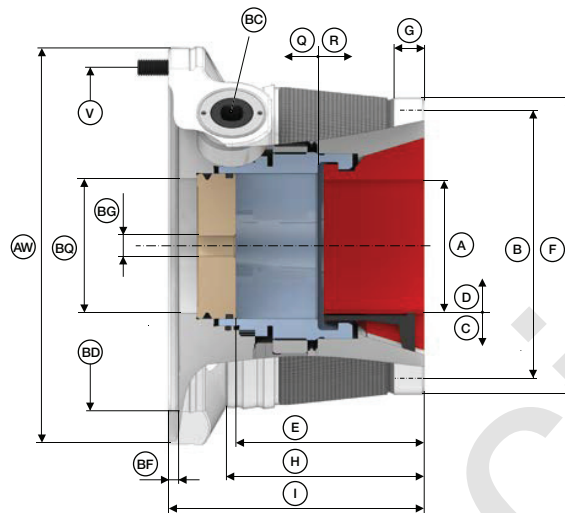

Baureihe	SE		
Baugröße	52		65
Rundlauf ≤ [mm]		0,015	
max. Spannkraft radial [kN]	108		120
max. Betätigungskraft [Zug / Druck] [kN]	40		45
Flanschaufnahme	BD	Ø 145 H7	Ø 162 H7
Flansch Passlänge [mm]	BF	5,1	
max. Betätigungsmoment [Nm]	BC	75	90
Drehzahl n max. [1/min.]		7000	6000
Spannbereich [mm]	A	3 – 52	3 – 65
Lösehub im Ø [mm]	C		0,6
Spannreserve im Ø [mm]	D		1
Überbrückung / empfohlene Werkstücktoleranz [mm]		± 0,5	
Anschlagtiefe [mm]	E	90	92
Ø Durchlass [mm]	BQ	53	66
Anschlaggewindegröße [M]	BG	10	12
Aufnahme Frontanschlag	F	Ø 125 f7	Ø 145 f7
Länge [mm]	H	92	97
Zentrierlänge [mm]	G		15
Lochkreisanschlag	B	LK Ø 107 [3 x M6]	LK Ø 126 [3 x M6]
Gesamtlänge [mm]	I	120	125
Spannreserve axial [mm]	Q		2
Lösehub axial [mm]	R		2,5
Befestigungslochkreis	V	LK Ø 156 [6 x M8]	LK Ø 176 [6 x M8]
Außen-Ø [mm]	AW	174	194
Gewicht [kg]		7	10,3
Lagerhaltigkeit		✓	✓
Bestell-Nr.		10575/0003	10575/0004




Spannköpfe Seite 360	Adaptionen Innenspannung Seite 242	Adaptionen Backenspannung Seite 288	Stirnmittnehmer / Morsekegel Seite 294	Magnetmodul Seite 302	Flansche Seite 127	Zubehör-Übersicht Seite 398



SPANNFUTTER

Handspannfutter TOROK

TOROK CFK RD. Technische Daten

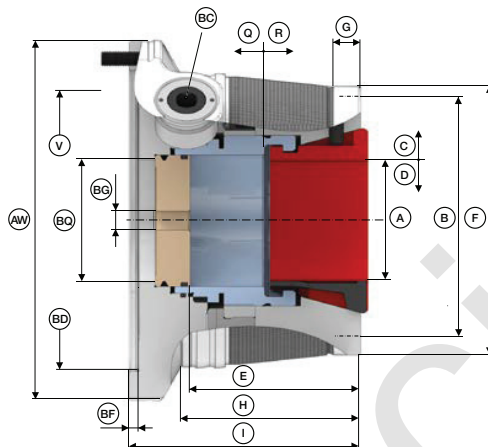

Baureihe	RD	
Baugröße	52	65
Rundlauf ≤ [mm]		0,010
max. Spannkraft radial [kN]	94	105
max. Betätigungskraft [Zug / Druck] [kN]	40	45
Flanschaufnahme	BD Ø 145 H7	Ø 162 H7
Flansch Passlänge [mm]	BF	5,1
max. Betätigungsmoment [Nm]	BC 75	90
Drehzahl n max. [1/min.]	7000	6000
Spannbereich [mm]	A 3 – 52	3 – 65
Lösehub im Ø [mm]	C	0,6
Spannreserve im Ø [mm]	D	1
Überbrückung / empfohlene Werkstücktoleranz [mm]		± 0,5
Anschlagtiefe [mm]	E 90	92
Ø Durchlass [mm]	BQ 53	66
Anschlaggewindegröße [M]	BG 10	12
Aufnahme Frontanschlag	F Ø 125 f7	Ø 145 f7
Länge [mm]	H 92	97
Zentrierlänge [mm]	G	15
Lochkreisanschlag	B LK Ø 107 [3 x M6]	LK Ø 126 [3 x M6]
Gesamtlänge [mm]	I 120	125
Spannreserve axial [mm]	Q	2
Lösehub axial [mm]	R	2,5
Befestigungslochkreis	V LK Ø 156 [6 x M8]	LK Ø 176 [6 x M8]
Außen-Ø [mm]	AW 174	194
Gewicht [kg]	7,3	10,4
Lagerhaltigkeit	✓	✓
Bestell-Nr.	10576/0003	10576/0004



Spannköpfe Seite 368	Adaptionen Innenspannung Seite 242	Adaptionen Backenspannung Seite 288	Stirnmittnehmer / Morsekegel Seite 294	Magnetmodul Seite 302	Flansche Seite 127	Zubehör-Übersicht Seite 398